


### PROMASTOP®-FC MD Brandtätningmanschett

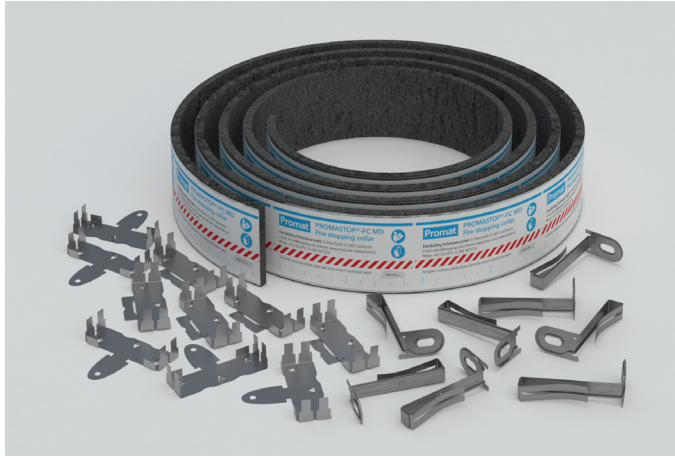

#### Tekniska data och egenskaper

Färg	antracitgrå
Konsistens	flexibel manschett med ytskikt av rostfritt stål
Expansionstemperatur	ungefär 190 °C
Tjocklek	ungefär 5,5 mm
Bredd	ungefär 55 mm
Användningskategori	Klass X
Reaktion vid brand	Klass B-s1, d0

#### Allmän beskrivning

PROMASTOP®-FC MD är en brandtätningmanschett med flera diametrar för plaströr med en speciell svällande tätning och ytskikt av rostfritt stål. Manschetten har testats enligt SS-EN 1366-3 för öppna ändrörskonfigurationer (U/U) upp till ø 125 mm.

#### Användningsområde

PROMASTOP®-UCE brandtätningmanschetter har testats ytmonterade för väggar och golv. De är lämpliga för plaströr av vanliga material t.ex. PVC, PP, PE.

#### Systemfördel/kundens fördel

- Flexibel manschett
- Måttanpassad lösning
- Enkelt lager upp till ø 125 mm

#### Testcertifikat/godkännande

- SS-EN 1366-3
- SS-EN 13501-1/2
- ETAG 026-2

#### Förpackning

- 3 200 mm manschett (= 7 manschetter ø 110 mm)
  - 7 förslutningsfästen A
  - 7 förslutningsfästen B
  - 21 monteringsfästen C
  - Ytterligare fästen kan beställas
- Kan ändras!

#### Förvaringskrav

- Förvaras torrt

#### Säkerhetsinstruktioner

- Se säkerhetsdatabladet för ytterligare råd