


Cafco® Mesh Retaining Anchor är rostfria och syrafasta betongankare.

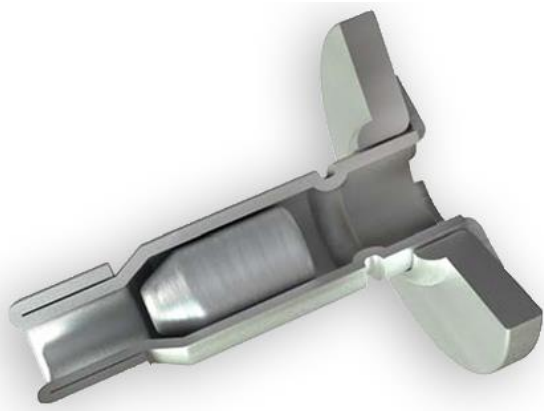

### Användning:

- Tak

### Beskrivning

Cafco® Mesh Retaining Anchor (betongankare) används för att göra fast Cafco® Plastic Coated Galvanised Mesh (trådnät) i underlag av betong eller tegel, innan den brandskyddande sprayen appliceras. Produkten ska monteras manuellt.

### Tekniska egenskaper

Densitet – låda:	ca 15,0 kg.
Stål:	rostfri, syrafast <sup>a</sup>
<sup>a</sup> Enligt AISI.316.S.11	
Utdragsstyrka, betong, gns.:	1,2 kN <sup>b</sup>
<sup>b</sup> Enligt BS 1881-207:2002.	
Reaktion på brand:	för färdig konstruktion
Avsedd användning: Invändigt och utvändigt, skyddat av spray.	

### Produktdata

Format: Huvud - Ø 22,5 mm. Djup 22,0 mm.  
Dimensioner: lådor á 1 500 st.

### Godkännande/test

I enlighet med färdig konstruktion.

### Övrigt

Hela dokumentationen för detta betongankare består av Produktdatablad B 47.0, Monteringsanvisningar C 45.0 (Cafco® Plastic Coated Galvanised Mesh (trådnät)) och Säkerhetsinformation F 47.0