


Cafco® Plastic Coated Galvanized Mesh är ett plastbelagt galvaniserat trådnät. Färgen (plast) är turkos.

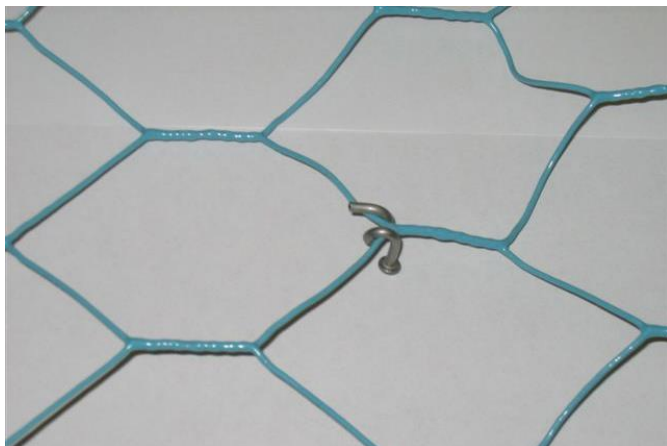

Beskrivning

Cafco® Plastic Coated Galvanized Mesh används på stålprofiler och betongytor för att ge den valda spraylösningen ytterligare mekanisk styrka. Används t.ex. tillsammans med Cafco® CD Helical Weld Pins. Produkten ska monteras manuellt.

Användning:

- Balkar/pelare-stål
- Tak

Tekniska egenskaper

Densitet – rulle:	8,2 kg ± 5 %
Galvanisering:	≥ 99,5% ren zink
Lagertjocklek, zink:	≥ 35,0 g/m ² ^a
^a Enligt DIN 1200	
Plastöverdrag:	PVC
Trådtjocklekar u. Plast:	1,0 mm ± 0,065 mm ^b
^b ht DIN 177	
Trådtjocklekar m. Plast:	1,5 mm ± 0,10 mm ^c
^c enligt DIN 3036 T2	
Maskstorlek:	50,0 mm ± 6,0 mm ^d
^d enligt DIN 1200	
Draghållfasthet, tråd:	350-500 N/mm ²
Reaktion på brand:	enligt färdig konstruktion
Avsedd användning:	Invändigt och utvändigt, skyddat av spray.

Produktdata

Format: bredd 1 000 mm Utv. diam. Ø ca 210 mm
Dimensioner: rullar å 25 lm

Godkännande/test

I enlighet med färdig konstruktion.

Övrigt

Hela dokumentationen för detta trådnät består av Konstruktionsförslag A 20.0, Produktdatablad B 45.0, Monteringsanvisningar C 45.0 och Säkerhetsinformation F 45.0