
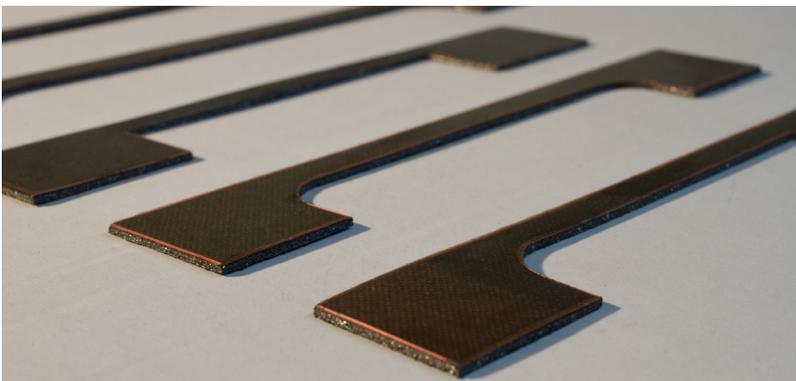


## PROMASEAL® Stanzteile

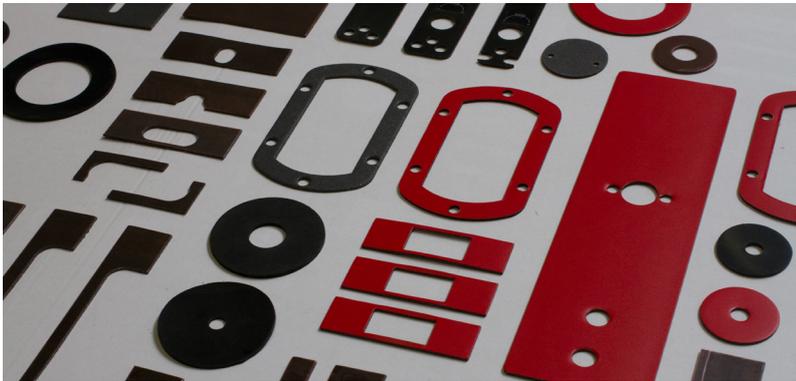

### Produktbeschreibung

PROMASEAL® Stanzteile werden individuell und passgenau nach Kundenvorgaben hergestellt. Alle nötigen Aussparungen, Bohrungen und Ausrundungen können werkseitig gefertigt werden. Stanzteile können aus folgenden Materialien erzeugt werden: PROMASEAL®-PL, PROMASEAL®-GT und deren Varianten mit Selbstklebefolie und PVC-Kaschierung, PROMASEAL®-LWSK, PROMASEAL®-LXSK und deren Varianten mit Selbstklebefolie und PVC-Kaschierung, PROMASEAL®-LFCSK.

### Eigenschaften

- Unempfindlich gegen atmosphärische Einwirkungen (Licht, Wärme, Frost, UV-Strahlung, Feuchtigkeit <sup>(1)</sup>)
- Frei von organischen Lösungsmitteln
- Die Stanzteile werden nach Kundenanforderung gefertigt

### Anwendungsbereich

- Einsatz in spezifischen Bauteilen zur Verhinderung der Feuer- und Rauchausbreitung, zum Beispiel zur Abdeckung von innen liegenden Türschließern und Schlosstaschen.

### Lieferformen

- Verpackung abhängig vom Format
- Mindestabnahmemengen erforderlich

### Lagerung

- Lagertemperatur: 3 °C - 35 °C
- In kühlen und trockenen Räumen lagern
- Kaschierungsvarianten mit Selbstklebeausrüstung sind bis zu 12 Monate lagerfähig

### Prüfungen und Zulassungen

- Auf Anfrage, je nach Ausführung

### Sicherheitshinweise

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt.

<sup>(1)</sup> Die Brandschutzeigenschaften werden nach TR 024:2009 durch Bewitterung nicht beeinträchtigt, jedoch kann es bei direkter Beeinflussung durch Feuchtigkeit zu optischen und befestigungstechnischen Beeinträchtigungen kommen. Wir empfehlen daher das Produkt keiner permanenten direkten Feuchtigkeit auszusetzen.