


PROMASEAL® - Pièces embouties

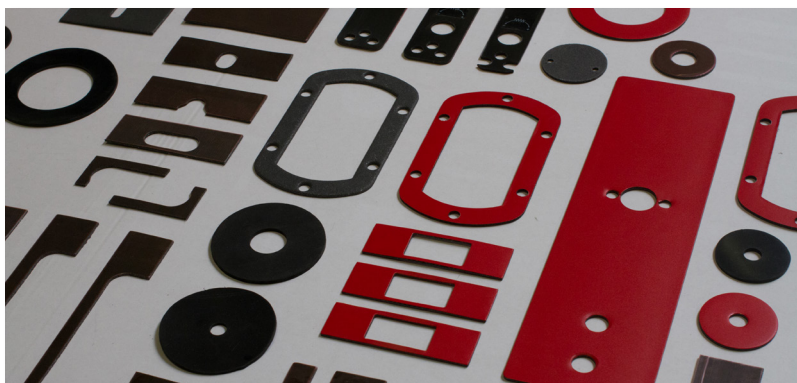

Description des produits

PROMASEAL® - Pièces embouties sont des éléments produits individuellement et précisément selon les contraintes du client. Tous les usinages tels que les évidements, trous ou filets peuvent réalisés en usine. Les pièces embouties peuvent être produites à partir des matériaux suivants : PROMASEAL®-PL, PROMASEAL®-GT et variantes adhésifs ou PVC, PROMASEAL®-LWSK, PROMASEAL®-LXSK et PROMASEAL®-LFCSK.

Propriétés et avantages

- Résistant aux contraintes atmosphériques (lumière, chaleur, gel, radiation UV, humidité ⁽¹⁾)
- Sans solvants organiques
- Les pièces embouties sont usinées selon les contraintes du client

Domaine d'application

- Dans le cadre d'équipements de prévention de la propagation de feu et de fumée, comme par exemple des éléments de fermeture de porte ou des serrures.
- Portes, volets et clapets coupe-feu et des vitrages.

Conditionnement

- L'emballage dépend du format
- Quantité minimal de commande demandée

Stockage



- Température de stockage : 3 °C - 35 °C
- Stockage en ambiance sèche
- Les variantes avec film adhésif peuvent être stockées jusqu'à 12 mois

Certificat de contrôle et d'agrément

- Sur demande, dépendant de la version

Consignes de sécurité

Nous contacter pour des informations complémentaires sur la sécurité.

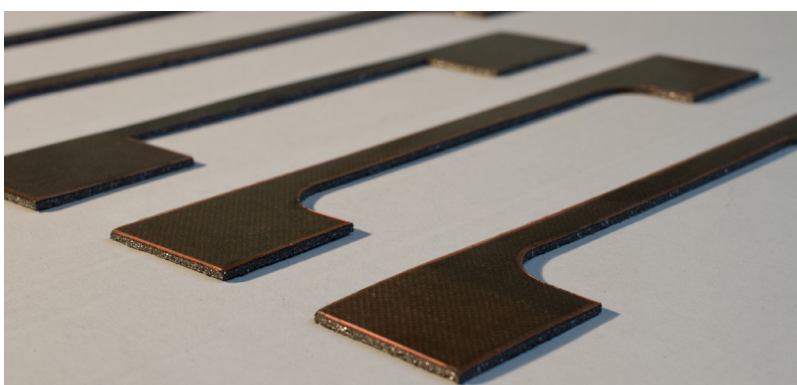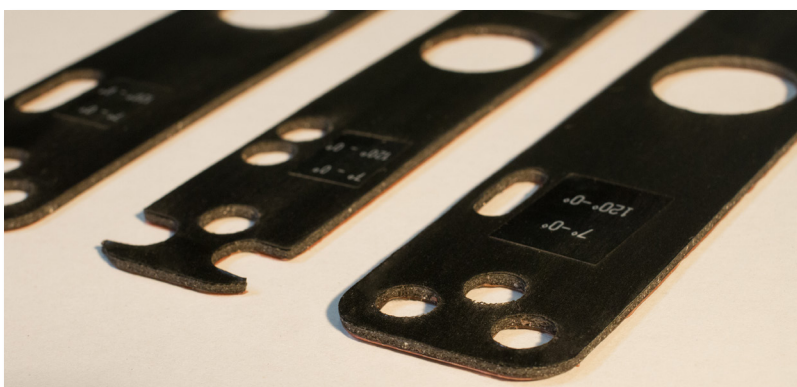

(1) Les propriétés de protection au feu selon la TR 024:2009 ne sont pas impactées par la météo, cependant la présence d'humidité peut avoir un impact sur le visuel et les fixations. Nous recommandons par conséquent de ne pas exposer le produit dans une ambiance humide de façon permanente.