PROMASEAL®-LW

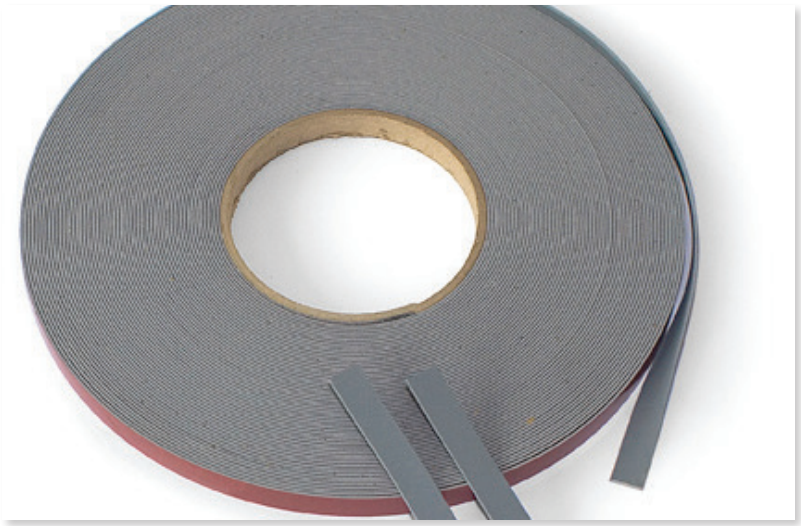

Descrizione del prodotto

PROMASEAL®-LW è una guarnizione intumescente con temperatura iniziale di circa 300 °C, che non genera pressione all'espansione e accresce il suo volume in caso di incendio.

Proprietà e vantaggi

- Si espande senza pressione
- Eccellente isolamento
- Privo di solventi organici e alogeni

Campi di applicazione

Guarnizione intumescente per vetrate

Manipolazione

PROMASEAL®-LW viene tagliato nella misura desiderata con l'utilizzo di utensili da taglio standard.

Stoccaggio

- Temperatura di stoccaggio: 3 °C – 35 °C
- Stoccare all'interno di vani asciutti
- Le varianti con dispositivi autoadesivi possono essere stoccate per un massimo di 12 mesi

Autorizzazioni e certificati di collaudo

- DoP No. 0761-CPR-18/0200-2018/7
- EN 45545-2:2013

Istruzioni per la sicurezza

Per consigli supplementari, fare riferimento alla scheda informativa sulla sicurezza

Dati tecnici			
Colore		Grigio chiaro	
Reazione al fuoco	Classe	E	
Categoria d'uso	Classe	Y_1	
Invecchiamento (1)	Anni	33	
Temperatura di espansione	°C	circa 300	
Spessore (tolleranza)	mm	1,0 (±0,3)	1,8 (±0,3)
Peso (tolleranza)	kg/m²	1,3 (±0,4)	2,4 (±0,4)
Fattore di espansione	Non caricato	1:10 - 1:40	1:10 - 1:40

(1) Prova di invecchiamento accelerato con successiva prova al fuoco, in conformità con EN 1363-1.

Forme di fornitura			
ROTOLI		**-LWSK**	
Spessore (autoadesivo)	mm	1,20	2,00
Larghezza (tolleranza) x lunghezza	mm	Rotolo 9–14 (+0,1/-0,5) x 50 m Rotolo ≥15 (+0,1/-0,5) x 100 m	
Confezionamento		Singolo o cartone	

Abbreviazioni modello

LW	Versione base del laminato antincendio
LWSK	Guarnizione antincendio con autoadesivo ***Spessore totale: LW + autoadesivo 0,2 mm***

Tutti i dati tecnici specificati corrispondono ai valori medi di produzione, soggetti alle normali oscillazioni, che non rappresentano quindi proprietà coperte da garanzia. Tutte le informazioni corrispondono allo stato dell'arte attuale e sono state presentate e descritte al meglio delle nostre conoscenze. Sono possibili modifiche conseguenti a nuove scoperte; non si escludono errori e refusi. La nostra responsabilità è limitata esclusivamente a quanto indicato nei termini di consegna e pagamento. Scheda tecnica per la sicurezza su richiesta. Con la pubblicazione della presente edizione tutte le schede tecniche precedentemente pubblicate sono da considerarsi nulle.
© Copyright Promat SpA, Italia. Tutti i diritti riservati. **2020-01**

Promat S.p.A., via Provinciale 10, 24040 Filago (BG), Italia | T +39 035 993737 | F +39 035 994240 | industria@promat.it | www.promat.com/industriaindustry@promat.com | www.promat.com/industry