


PROMASEAL[®] pezzi stampati

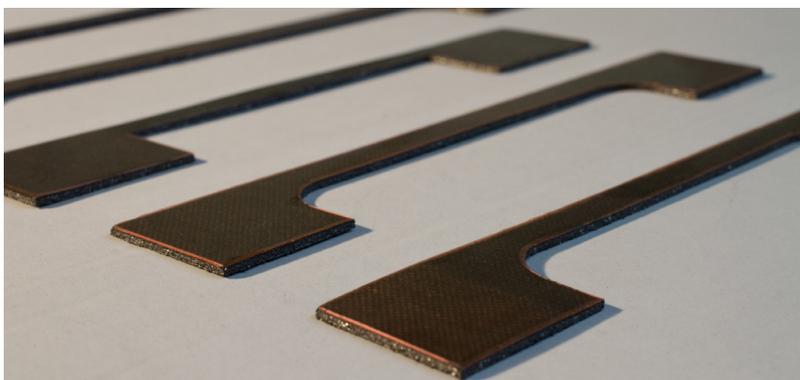

Descrizione del prodotto

I pezzi stampati PROMASEAL[®] sono prodotti singolarmente e in base alle precise specifiche del cliente. Tutte le cavità, i fori e i filetti necessari possono essere realizzati in fabbrica. I pezzi stampati possono essere prodotti utilizzando i seguenti materiali: PROMASEAL[®]-PL, PROMASEAL[®]-GT e relative varianti con film autoadesivo e lamina in PVC, PROMASEAL[®]-LWSK, PROMASEAL[®]-LXSK e PROMASEAL[®]-LFCSK.

Proprietà e vantaggi

- Resistenti agli effetti atmosferici (luce, calore, gelo, radiazioni UV, umidità⁽¹⁾)
- Privi di solventi organici
- I pezzi stampati sono fabbricati in base ai requisiti del cliente

Campo di applicazione

- In componenti specifici, per evitare il propagarsi del fuoco e del fumo, per esempio, per coprire chiudiporta interni e inserti per serrature

Forme di fornitura

- Confezione in base al formato
- Si richiedono ordinazioni di quantitativi minimi

Stoccaggio

- Temperatura di stoccaggio: 3 °C - 35 °C
- Stoccare all'interno di vani asciutti
- Le varianti con dispositivi autoadesivi possono essere stoccate per un massimo di 12 mesi

Controlli e approvazioni

- Su richiesta, in base alla versione

Istruzioni per la sicurezza

Istruzioni per la sicurezza su richiesta.

(1) Le proprietà di protezione antincendio secondo TR 024: 2009 rimangono invariate sotto l'azione degli agenti atmosferici, tuttavia, l'influenza diretta dell'umidità può pregiudicare l'aspetto ottico e il fissaggio del prodotto. Per tale motivo si raccomanda di evitare l'esposizione permanente e diretta all'umidità.

Tutti i dati tecnici specificati corrispondono ai valori medi di produzione, soggetti alle normali oscillazioni, che non rappresentano quindi proprietà coperte da garanzia. Tutte le informazioni corrispondono allo stato dell'arte attuale e sono state presentate e descritte al meglio delle nostre conoscenze. Sono possibili modifiche conseguenti a nuove scoperte; non si escludono errori e refusi. La nostra responsabilità è limitata esclusivamente a quanto indicato nei termini di consegna e pagamento. Scheda tecnica per la sicurezza su richiesta. Con la pubblicazione della presente edizione tutte le schede tecniche precedentemente pubblicate sono da considerarsi nulle.

© Copyright Promat SpA, Italia. Tutti i diritti riservati. 2020-01

Promat S.p.A., via Provinciale 10, 24040 Filago (BG), Italia | T +39 035 993737 | F +39 035 994240 | industria@promat.it | www.promat.com/industria